

# QUARZOFLOOR

## Descrizione prodotto:


Quarzfloor è un premiscelato in polvere a base di quarzo macinato o sferico, aggregati silicei e cemento, atto ad incrementare la durabilità delle pavimentazioni in calcestruzzo. Quarzfloor è disponibile nei colori: Rosso, Verde, Antracite, Tabacco ed eventuali altre colorazioni su richiesta. Quarzfloor assicura la più alta densità protettiva possibile della superficie del pavimento.



## Campi di impiego:

Quarzfloor è applicato come strato superficiale nelle pavimentazioni finite in calcestruzzo, si presta in particolare per le seguenti applicazioni:

- nuove pavimentazioni in costruzioni residenziali, commerciali e industriali
- scuole e ospedali
- scantinati, garages e parcheggi
- depositi e officine meccaniche
- aree sportive
- marciapiedi

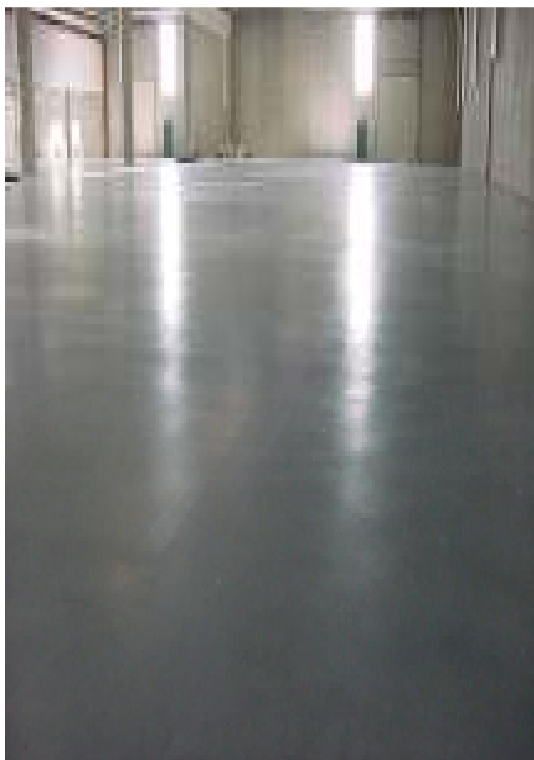

## Confezione e Consumi:

- Sacchi da 25 kg.
- Pallet da 63 sacchi.
- Consumo: 3 kg/6 kg per m<sup>2</sup>.

## Acqua d'impasto

Utilizzare circa 1 lt. / 1,5 lt. di acqua pulita per sacco di **Massi Massetto sabbia e cemento**, avendo cura di utilizzare tutto il contenuto del sacco.

## Preparazione del supporto

- Il prodotto deve essere applicato solo su calcestruzzi freschi e/o in fase iniziale di presa
- Non applicare in presenza di pieno sole e forte vento
- Assicurarsi, prima della posa dell'indurente, della corretta composizione e caratteristiche prestazionali del calcestruzzo fornito per l'esecuzione del pavimento industriale

**Come si utilizza**

- Distribuire Quarzofloor in modo uniforme con la tecnica "fresco su fresco"
- Applicare il Quarzofloor manualmente o con apposite macchine distributrici assicurandosi di ricoprire il sottofondo in calcestruzzo con una quantità costante di indurente
- Prima di procedere alla compattatura finale (eseguita manualmente o con apposite macchine frattazzatrici), aspettare la giusta consistenza e la totale bagnatura del prodotto
- In periodi caldi si consiglia di proteggere i pavimenti eseguiti per almeno un paio di giorni con fogli impermeabili protettivi o inumidendo con nebulizzazioni di acqua

**Pericolosità:** Merce non pericolosa

**Avvertenze:**

- Prodotto consigliato per utilizzi professionali
- Il premiscelato contiene polveri, nella manipolazione si consiglia l'uso di idonee mascherine e di evitare il contatto con la pelle e le mucose
- Temperatura d'impiego: da + 5° C a + 30° C
- Non aggiungere prodotti estranei al composto originale
- Rimossa la protezione in polietilene (attorno e sopra il bancale) indispensabile proteggere i sacchi dalla pioggia
- **STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE:** Il prodotto può essere mantenuto per un massimo di 6 mesi al coperto, in luogo fresco e asciutto, vincolato all'integrità dell'imballo (informazione ai sensi del D.M. 10.05.2004).

*I dati tecnici sopra riportati sono emersi dalle prove di laboratorio cui è stato sottoposto il prodotto prelevato dalla confezione, pertanto nella applicazione pratica tali dati potrebbero subire una sensibile modificazione a seconda delle effettive condizioni di messa in opera.*

*L'idoneità del prodotto, in funzione della sua destinazione ed impiego, deve sempre essere adeguatamente e preventivamente valutata, caso per caso, dall'utilizzatore che deve verificarne le caratteristiche anche prestazionali nel rispetto di quanto prescritto nella progettazione e costruzione dell'opera.*

*La venditrice è perciò esonerata da qualsiasi responsabilità per uso difforme a quanto ivi prescritto.*

*Bacchi Spa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.*