

## B-COL Vetro collante bituminoso/resinoso

Collante bituminoso bicomponente in secchi da 28 kg ideale per la posa e sigillatura delle lastre in vetro cellulare.

### Campi di applicazione:

- Per incollaggio di vetro cellulare e accoppiamento di più lastre:
  - su pareti e pavimenti;
  - su interni ed esterni;
- Per superficie asciutte, pulite e non assorbenti (eseguire un pre-trattamento con lo stesso prodotto ma diluito).

### Caratteristiche del prodotto:

- Prodotto bicomponente in secchio da 28 kg esente da solventi;
- Temperatura di esercizio da -20°C a +80°C;
- Resistente all'invecchiamento (se protetto).

### Consumi:

- Come primer o mano di fondo (diluito in acqua rapporto 8:1) : c.a 0,15 kg/m<sup>2</sup>;
- Come collante: c.a 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>;
- Come rasante: c.a 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Indicazioni di posa:

- I fondi su cui incollare devono essere stabili, livellati e puliti;
- Amalgamare i due componenti per circa 2 minuti mediante miscelatore;
- Pre-trattare la superficie mescolando il prodotto in rapporto 8:1 con acqua (su un secchio completo 3.5 l) e stendere con rullo o pennello;
- Per utilizzo come collante e rasante stendere la miscela con spatola dentata;
- **Applicare sia sulla parte posteriore delle lastre che sui bordi** al fine di permettere la perfetta sigillatura delle fughe;
- Per effettuare una ottimale finitura rasare la superficie con lo stesso prodotto collante.



### Un solo prodotto per:

- 1. Trattare**
- 2. Incollare**
- 3. Rasare**


### Indicazioni importanti:

- Procedere alle lavorazioni con temperature del fondo comprese tra i +5 e i +30 °C;
- Una volta mescolato il prodotto deve essere usato entro i 60 - 80 min;
- Le superfici devono essere ben pulite e asciutte;
- In caso di forte irraggiamento solare occorre preferibilmente ombreggiare o attendere l'abbassamento delle temperature;
- Evitare il contatto diretto con altri sigillanti;
- Non applicare sulla rasatura guaine poliuretaniche. Preferire quelle a base bituminosa o cementizia.

### 1. Trattare c.a 0,15 kg/m<sup>2</sup>



### 2. Incollare c.a 3,5 - 4,5 kg/m<sup>2</sup>

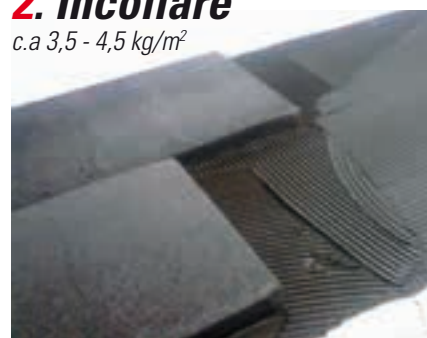

### 3. Rasare c.a 1,5 kg/m<sup>2</sup>



Codice articolo	Descrizione	Confezione	Peso Kg	Imballo	Peso totale Kg
VPCOL	B-COL Vetro	Secchio	28	-	28